


产品型号IPC-2400



产品特性

- ▶ Intel® Embedded Haswell with Q87/H81 High-Performance ATX Solution
- ▶ Intel® Haswell Series CPU to maximize performance
- ▶ 4 DDR3/DDR3L 1600MHz UDIMMs up to 32GB
- ▶ Support DisplayPort, DVI-I, Dual Intel® GbE LAN and AMT 9.0
- ▶ 6 SATA 3.0, 6 COM, 4 USB 3.0, and 8 USB 2.0 ports
- ▶ Support ATX power

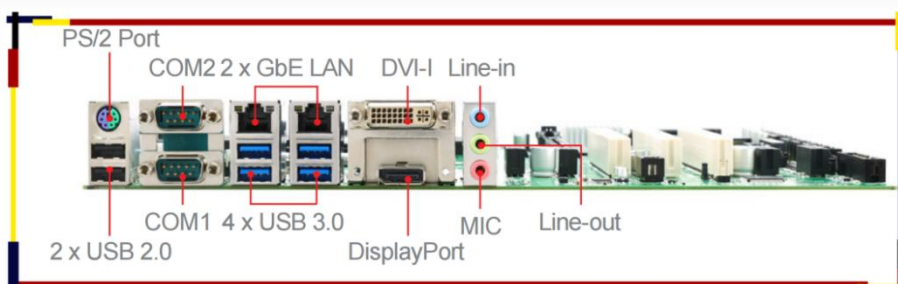

 **技术参数**


■ 产品型号		IPC-2400
系统	CPU	Intel® 4th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium/ Celeron Processor
	芯片组	Intel® Q87/H81 Express
	系统内存	Dual-channel DDR3/DDR3L 1333/1600MHz Up to 32GB
	扩展	可扩展网口, CAN, 串口,以及其他PCIE及PC扩展模块
	GPU&显卡	2 independent displays (H81 SBM1) 3 independent displays (Q87 SBM2) VGA up to 1920 x 1080 DVI-D up to 2560 x 1600 DP up to 2560 x 1600
	音频	Realtek® ALC887 HD Audio Codec
	以太网	1 x Intel® I217-LM GbE LAN PHY 1 x Intel® I210-AT GbE LAN
	存储	6 x SATA 3.0 (H81 SKU only support 2 x SATA 2.0, 2 x SATA 3.0) (Q87 SBM support RAID 0/1/5/10)
	PS/2	N/A
	USB接口	8 x USB 2.0 (Q87: 2 x rear; 6 x internal; H81: 4 x rear; 4 x internal) 4 x USB 3.0 (Q87: 4 x rear; H81: 2 x rear)
	串口接口	6 x COM (COM1~2: rear; COM3~6: internal) COM1~2: RS-232/422/485, 0V/5V/12V COM3~6: RS-232, 0V/5V/12V
	控制开关	1 * Power switch
	电源要求	ATX-Power 24P, 12V-4P
	RAID	87 SBM support RAID 0/1/5/10
操作系统	Windows 10 IoT Enterprise 2019 SAC (64-bit, RS5) Linux Kernel 5.x (by request)	

结构	构造	SGCC箱体
	颜色	黑色
	安装方式	上架式安装
	尺寸	400x428x88.5mm
	净重	9.5KG
环境	工作温度	-10 ~ 60°C
	存储温度	-20 ~ 80°C
	存储湿度	10 ~ 90%, non-condensing
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015/CE/CCC/FCC

■ 订购信息

IPC-2400	IPC-2400/Q87-S001	Intel® Core i3-4130 Q87,ATX, LGA1150,4*DDR3,1*DVI-I+2*DisplayPort 1.2a +4*USB3.0 +8*USB2.0+6*SATA3.0+6*COM+2*GBE LAN+ATX POWER,RoHS
	IPC-2400/Q87-S002	Intel® Core i5-4440 Q87,ATX, LGA1150,4*DDR3,1*DVI-I+2*DisplayPort 1.2a +4*USB3.0 +8*USB2.0+6*SATA3.0+6*COM+2*GBE LAN+ATX POWER,RoHS
	IPC-2400/Q87-S003	Intel® Core i7-4790 Q87,ATX, LGA1150,4*DDR3,1*DVI-I+2*DisplayPort 1.2a +4*USB3.0 +8*USB2.0+6*SATA3.0+6*COM+2*GBE LAN+ATX POWER,RoHS
	IPC-2400/H81-S001	Intel® Core i3-4130, H81,ATX, LGA1150,2*DDR3,1*DVI-I+2*DisplayPort 1.2a +2*USB3.0 +8*USB2.0+2*-SATA3.0+2*SATA2.0+6*COM+2*GBE LAN+ATX POWER,RoHS
	IPC-2400/H81-S002	Intel® Core i5-4440, H81,ATX, LGA1150,2*DDR3,1*DVI-I+2*DisplayPort 1.2a +2*USB3.0 +8*USB2.0+2*-SATA3.0+2*SATA2.0+6*COM+2*GBE LAN+ATX POWER,RoHS
	IPC-2400/H81-S003	Intel® Core i7-4790, H81,ATX, LGA1150,2*DDR3,1*DVI-I+2*DisplayPort 1.2a +2*USB3.0 +8*USB2.0+2*-SATA3.0+2*SATA2.0+6*COM+2*GBE LAN+ATX POWER,RoHS
供电	PA-250ATX	ADC110/220V宽范围，并且在DC90V~DC264V范围内正常工作
	PA-450ATX	ADC110/220V宽范围，并且在DC90V~DC264V范围内正常工作

外形尺寸

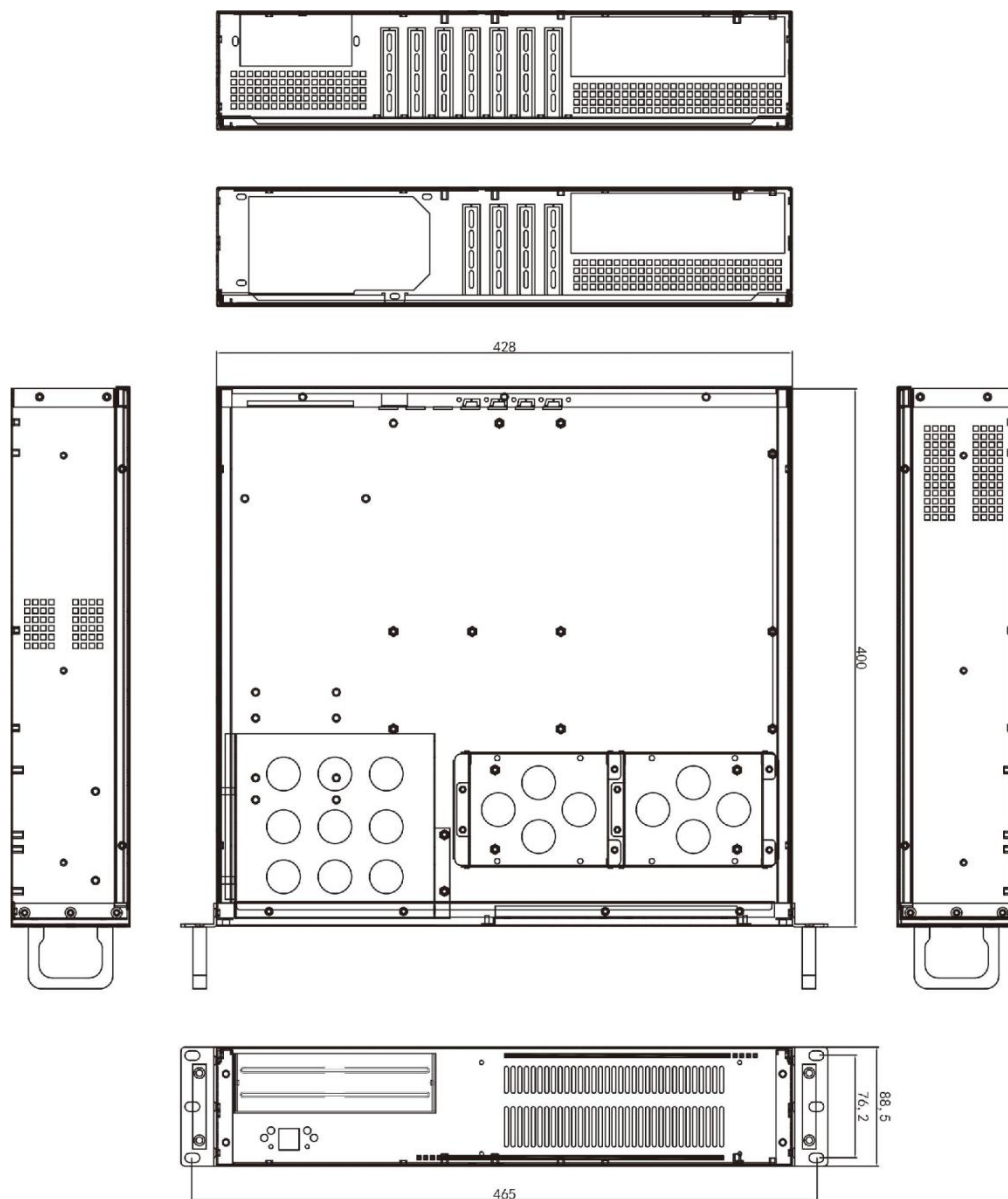

北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018