

产品型号SRB-2000F-64C



产品特性

- ▶ SRB-2000F-64C是一款无风扇工控机
- ▶ 采用国产飞腾FT-2000四核CPU，功耗10W
- ▶ 支持Kylin/UOS操作系统
- ▶ 机壳采用铝合金铸造成形，结构紧凑、坚固、无风扇设计，外壳兼具散热功能，具有优良的密封防尘、散热与抗振性能；
- ▶ 适用于政府、军工、金融、能源、物联网、交通等领域。
- ▶ 主板集成显示输出，支持一路VGA，DVI，内部支持LVDS接口,支持2*USB3.0, 4*USB2.0, 4*COM 内部支持1*PCI-E3.0X16槽 (X8信号),支持M.2 SSD(Key-B)



 **技术参数**


■ 产品型号		SRB-2000F-64C
系统	CPU	飞腾FT2000 四核CPU/飞腾腾锐®D2000 八核CPU
	BIOS	UEFI
	系统内存	双通道DDR4 SODIMM槽，最大支持32GB
	扩展	可扩展双网口，蓝牙，WIFI
	GPU&显卡	主板集成显卡SM768芯片
	音频	Realtek ALC662-VD音频，1*Line out，1*Mic in
	以太网	2*Realtek RTL8211F-CG千兆网卡
	存储	2*SATA 3.0；1*M.2(SSD)
	PS/2	N/A
	USB接口	6*USB3.0 Type-A接口；8*USB2.0 Type-A接口
	串口接口	4 * RS232串口(COM1-4可选RS422)
	控制开关	1*Power switch
	电源要求	DC12V或DC9-36V宽压模块
	看门狗定时器	PCIE扩展——1* PCI-E3.0 X16槽 (X8信号)
	操作系统	Kylin/UOS
结构	构造	SGCC箱体+铝矩型材散热外壳
	颜色	工业灰
	安装方式	桌面式、壁挂式安装、嵌入式安装
	尺寸	248mm*210mm*71mm
	净重	约2.5kg
	工作温度	-10°C~50°C，空气流动
	存储温度	-25°C~75°C

环境	存储湿度	5%~95%@40°C, 无冷凝
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CCC,CE,FCC

■ 订购信息

SRB-2000F-64C	SRB-2000F-64C/S001	CPU飞腾FT2000/4 COM*4/USB*6/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/12V DC供电/电源适配器
	SRB-2000F-64C/S002	CPU腾锐D2000/DDR4 4GB/128GB SSD/COM*4/USB*6/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/12V DC供电/电源适配器

■ 外形尺寸

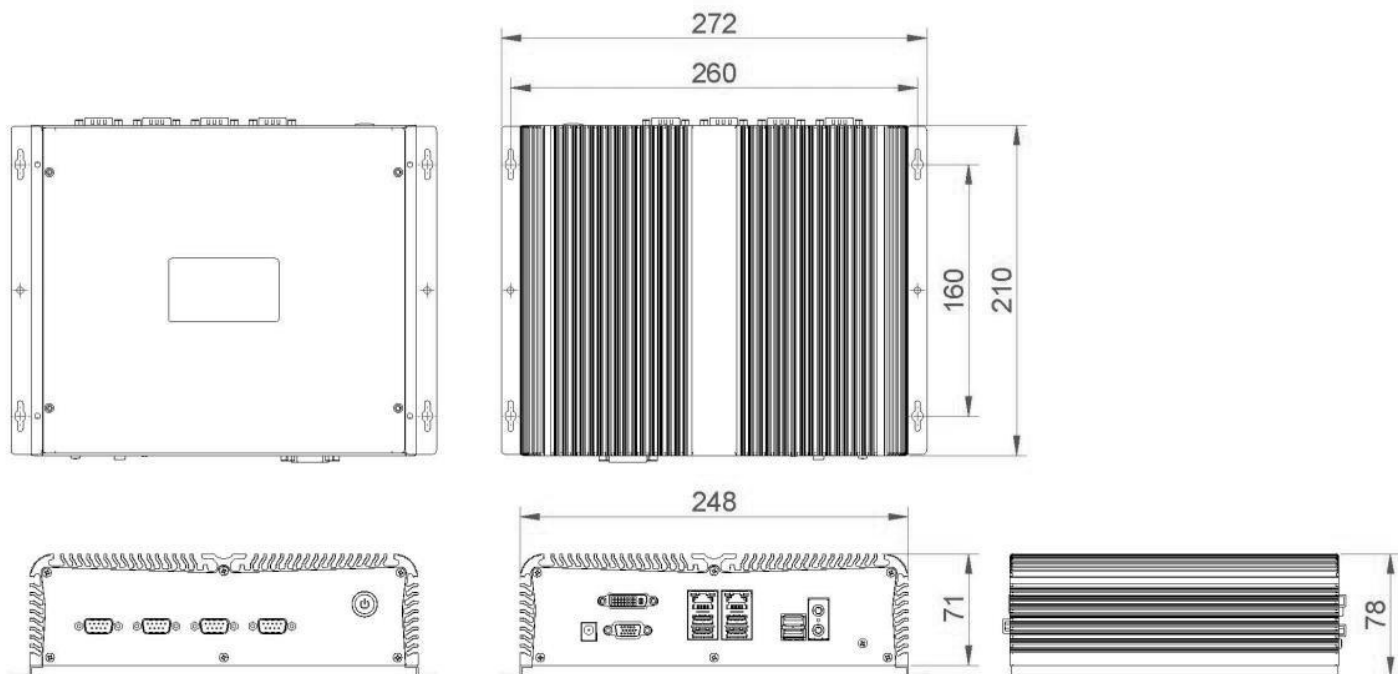

 **北京总部**

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

 了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018