


产品型号SRB-2000F-M207



产品特性

- ▶ SRB-2000F-M207采用腾珑E2000Q/4核CPU处理器。
- ▶ 支持同时输出两路独立显示，最大分辨率：1920 x 1080@60Hz。
- ▶ 集成 VPU 提供硬件视频解码功能：H.264/265 支持 2K@30fps，其他标准协议支持 1080p@60fps
- ▶ JM9100M 景嘉微显卡（选不带显卡芯片的无此项功能）。
- ▶ 支持同时输出两路独立显示，最大分辨率：3840 x 2160@60Hz。
- ▶ 支持2 路3840x2160@30fps 或 1 路 3840x2160@60fps解码，
- ▶ 4个USB2.0，4个USB3.0，2个RJ45千兆网口。
- ▶ 6个RS232串口(COM2可选RS232/RS422/RS485，其余为RS232)。
- ▶ DC 12V电源输入。

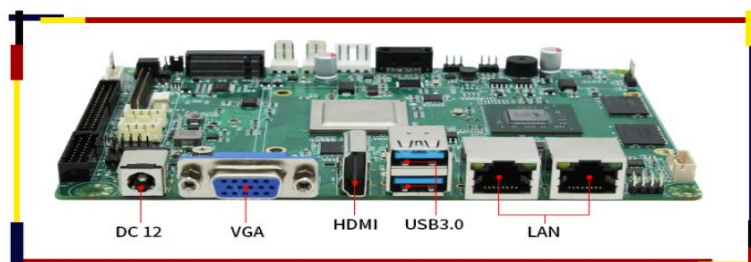

 **技术参数**


■ 产品型号		SRB-2000F-M207
系统	CPU	飞腾腾珑E2000Q四核CPU处理器，主频2.0GHz，功耗11W
	BIOS	UEFI
	系统内存	1* SO-DIMM，DDR4,最大支持16GB
	扩展	可扩展双网口，蓝牙，WIFI
	GPU&显卡	JM9100M 景嘉微
	音频	Realtek ALC662-VD音频，1*Line out，1*Mic in
	以太网	2*Realtek RTL8211F-CG千兆网卡
	存储	1* SATA3.0, 1* M.2 (支持Key-M NVME或SATA协议)
	PS/2	N/A
	USB接口	4 * USB2.0 /4 * USB3.0
	串口接口	6 * RS232串口(COM2可选RS422\S485)
	控制开关	1*Power switch
	电源要求	DC12V或DC9-36V宽压模块
	Mini PCIE	1 * Mini PCIE(4G/WIFI+BT)
	操作系统	Kylin/UOS
结构	构造	SGCC箱体+铝矩型材散热外壳
	颜色	工业灰
	安装方式	桌面式、壁挂式安装、嵌入式安装
	尺寸	248mm*210mm*71mm
	净重	约2.5kg
环境	工作温度	-10°C~50°C，空气流动
	存储温度	-25°C~75°C
	存储湿度	5%~95%@40°C，无冷凝
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)

	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CCC,CE,FCC

■ 订购信息

SRB-2000F-M207	SRB-2000F-M207/S001	CPU飞腾E2000Q/4 COM*4/USB*8/千兆网口*2/VGA*1/HDMI*1/音频输入*1/Mic*1/12V DC 供电/电源适配器
----------------	---------------------	--

■ 外形尺寸

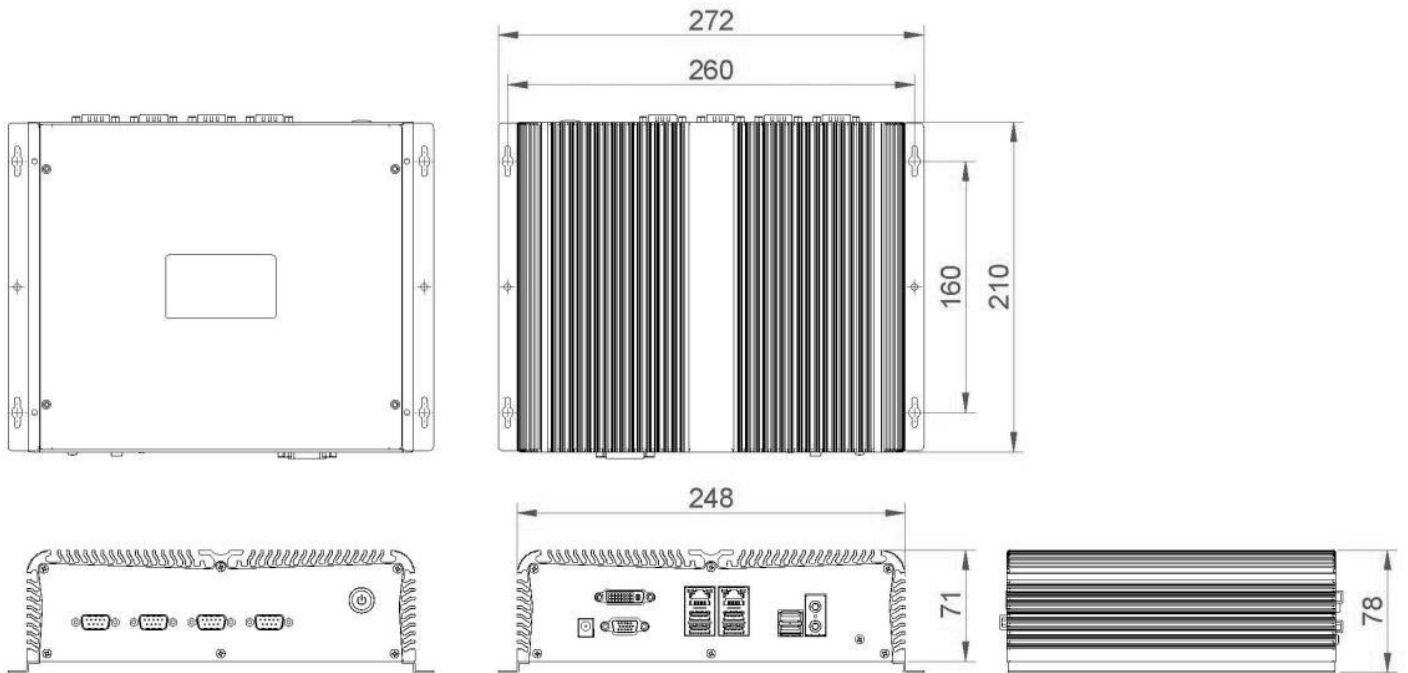

■ 北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101



了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com规格细节如有变更, 恕不另行通知
 东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018