

SRT-6104C

首睿工业平板电脑



产品特性

CPU	采用飞腾FT-2000四核CPU，功耗10W
显示	10.4寸液晶屏，最大分辨率1024*768，亮度350cd/m ² ，响应时间16ms，使用寿命30000小时，对比度900:1
网口	2*Realtek RTL8111H千兆网卡
USB	2 * USB3.0
COM	8 * COM(GPIO端子引出)
温度	-20°C ~ 60°C
电源	12V DC供电/电源适配器

产品参数

主板参数


处理器	采用飞腾FT-2000四核CPU，功耗10W
BOIS芯片组	国产/UEFI
内存支持	2*SODIMM DDR4插槽,最大支持16GB
IO接口	
COM	8 * RS232(GPIO端子引出)
USB	2 * USB3.0 Type-A接口
VGA	1*VGA
HDMI	1*HDMI
Mini PCIE	1*PCI-E3.0X16槽 (X8信号)
contact	10.4寸液晶屏，最大分辨率1024*768，亮度350cd/m ² ，响应时间16ms，使用寿命30000小时，对比度900:1
存储	
SATA	2*SATA3.0
M.SATA	1*M.2(SSD 2242)
音频	
解码器	/
输出	3.5mm 音频插座 ALC662 1*Line out
输入	3.5mm 音频插座 ALC662 1*Mic in
网口	
LAN	2*RJ45网口(Realtek RTL8111H千兆网卡)

电源

DC_JACK	SRT-6104C
DC_PWR	DC 12V供电
其他	
Watch Dog	建议用12V 5A电源适配器
BIOS	国产
BAT插座	1*BAT插座,纽扣电池插座，插拔电池可给主板清零
SIM卡槽	/
JLPT插针	2x5,PH=2.0MM (开机+复位+硬盘+电源)
GPIO插针	/
操作系统	
OS	Kylin/UOS
外观	
尺寸	275mm x 218mm x 66mm
重量	约4.9kg
环境	
工作温度	-20°C ~60°C
存储温度	-30°C ~75°C
湿度	5% ~ 95% 无冷凝
认证	CCC,CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014

产品外形
前后面板IO接口


Front I/O

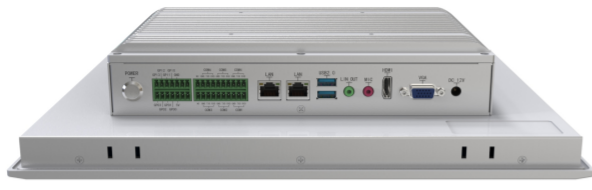

Rear I/O



产品尺寸

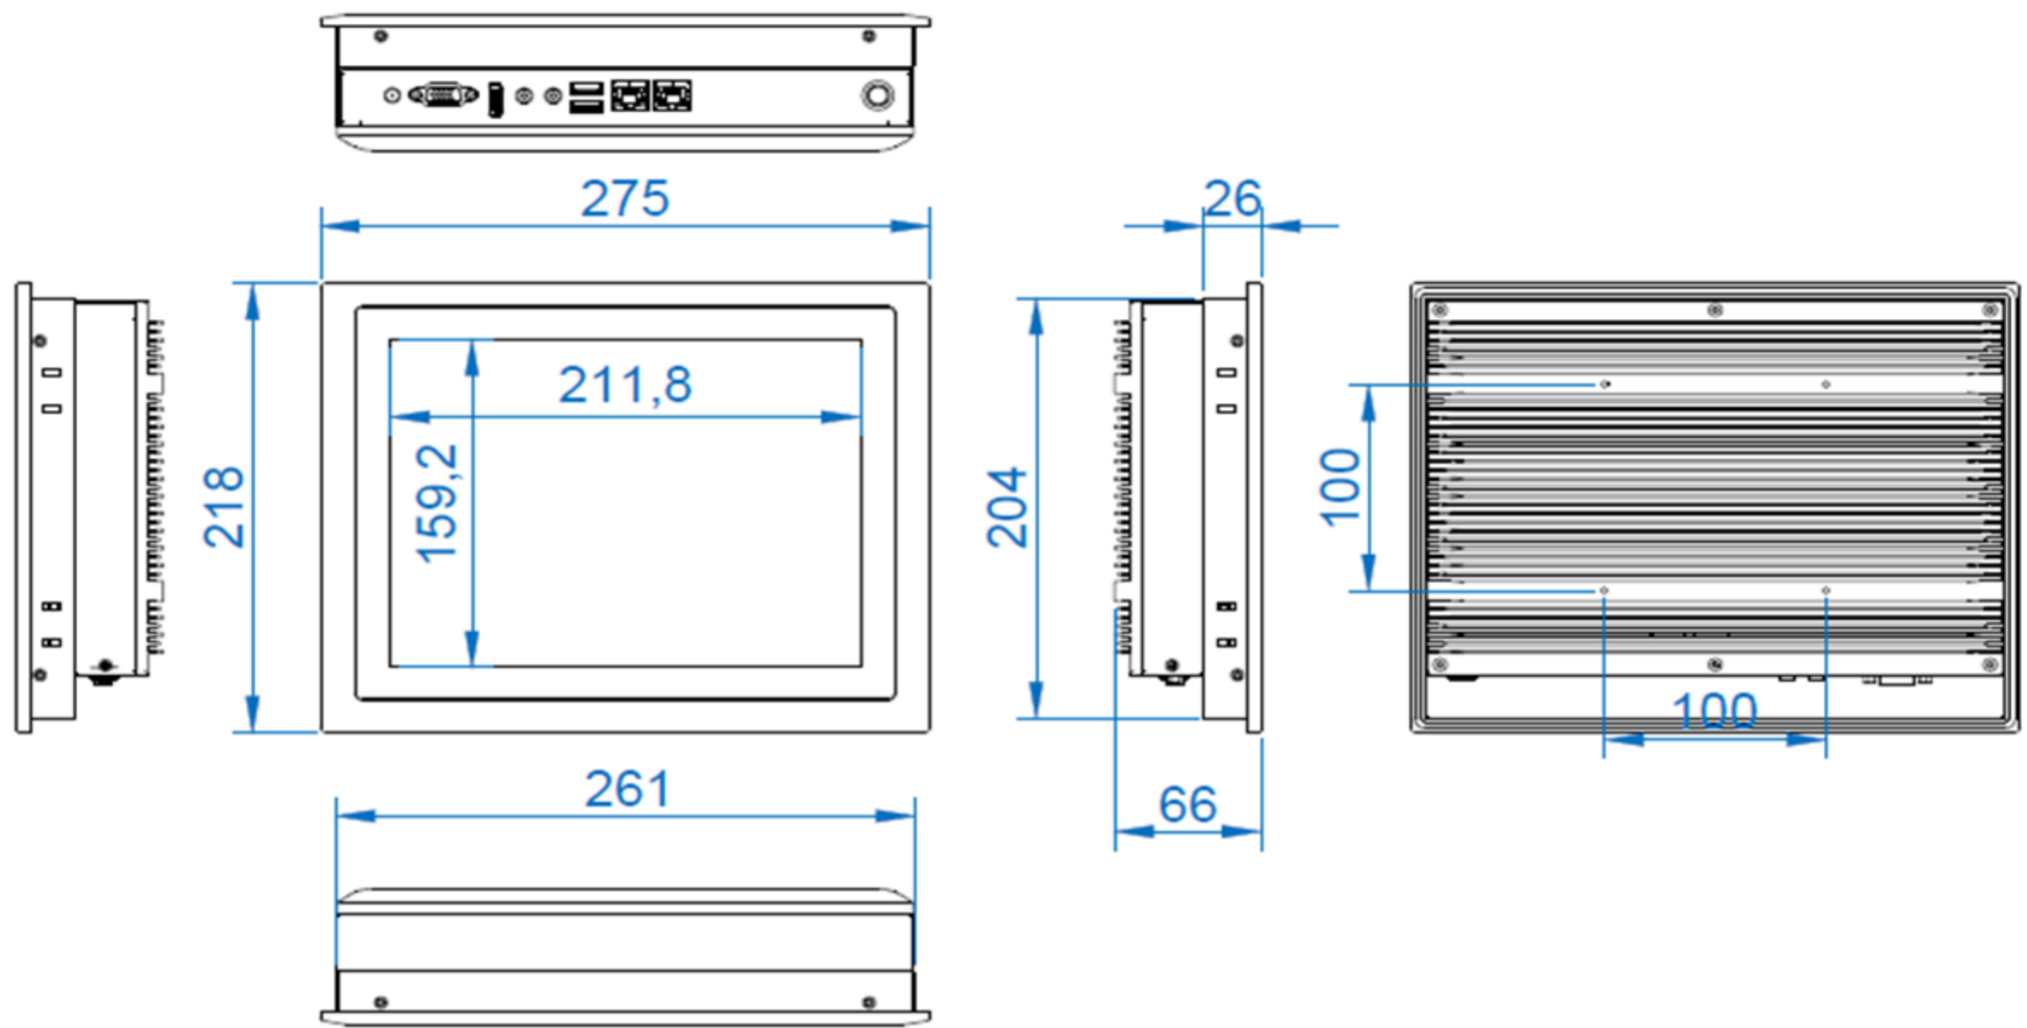

订购信息

料号	型号	描述
0200-6104C(准系统)	SRT-2000	10.4寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0200-6104C-4	SRT-2000	10.4寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/DDR4 4GB/128GB SSD/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0200-6104C-8	SRT-2000	10.4寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/DDR4 8GB/128GB SSD+1TB 机械硬盘/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器