

SRT-6150C

产品特性 Features




- 15寸真彩液晶显示屏, 分辨率1024X768, 背光使用寿命长达 50000 小时
- 主板集成显示输出, 支持一路 VGA , HDMI
- 支持 Mini PCIE WIFI/蓝牙/4G 模块
- 前面板达到 IP65 防护等级, 防止灰尘和溅射的水滴进入
- 面板嵌入式和 VESA 安装, 用户可灵活选择安装方式
- DC9~36V 电源输入

规格 Specifications


型号	SRT-6150C/X86 平台		
处理器	英特尔	赛扬 3855U/3955U/6 代/赛扬 3865U/3965U/7 代/8 代/10 代/i3/i5/i7	
内存	规格	DDR3/DDR4	
操作系统	WINDOWS	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Linux 等	
存储	MSATA	1*MSATA/1*SATA	
显示	HDMI	支持 1920*1200	
I/O 接口	USB	4*USB3.0	
	显示	1*HDMI/1*VGA	
	网口	2 个 Realtek RTL8111H 千兆网卡	
	串口	6*RS232 (COM1 可选 RS422/RS485)	
	音频	RTLALC662 音频控制器, LINE-out 端口	
	扩展卡槽	多功能扩展卡	
液晶屏	显示屏	15" TFT LED	
	分辨率	1024*768	
	亮度	350cd/m2	
	对比度	800:1	
	最大色彩	16M	
触摸屏	类型	电容式	电阻式
	透光率	95%以上	85%以上

	点击寿命	5000 万次	3500 万次
	响应时间	<5ms	
	高温测试	75°C/1000hrs	
	恒温恒湿测试	75°C/90%RH/1000hrs	
	结构参数	面板箱体	机壳采用铝合金模具成型
电源输入		9~36V 直流电源	
总体尺寸		370mm*294mm*62.7mm	
安装方式		面板嵌入式, 配合支架可 VESA 安装	
功率		50W	
重量		3kg	
环境参数	运行温度	-20~60°C (电子盘)	
	存储温度	-30~70°C	
	相关湿度	10~95%@40°C (非凝结)	
	前面板保护	IP65 标准	


尺寸 Dimensions

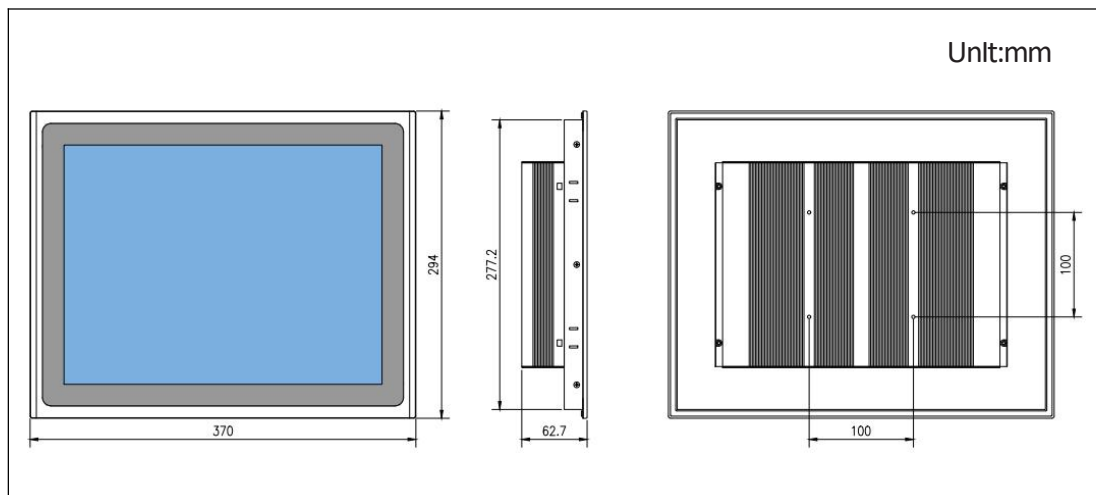

前面板 Front Panel External I/O

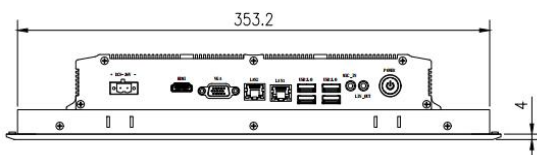

面板 Side Panel External I/O



订购信息 Ordering Information

产品型号	配置
SRT-6150C/3800U	赛扬3855U&赛扬3955U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/6100U	酷睿i3-6100U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/6200U	酷睿i5-6200U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/6500U	酷睿i7-6500U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/3900U	赛扬3865U&赛扬3965U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/7100U	酷睿i3-7100U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/7200U	酷睿i5-7200U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/7500U	酷睿i7-7500U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/8130U	酷睿i3-8130U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/8250U	酷睿i5-8250U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/8650U	酷睿i7-8650U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/10110U	酷睿i3-10110U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/10310U	酷睿i5-10310U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V
SRT-6150C/10510U	酷睿i7-10510U/2*LAN/4*USB/6*RS232/1*HDMI/1*VGA/9-36V

可选配件 Optional Accessories

产品名称	配置
Mini PCIE	支持 CAN 卡/M.2 硬盘/5G 模块
电池电源管理模块	支持 DC9~36V 宽压

ipccore首睿®

— 东方松柏. 旗下品牌 —

将不可能变成可能
IPCCORE Computer

ipccore首睿

Online Download

www.ipccore.com

All Product specifications are subject to change without notice