

SRT-6170C

首睿工业平板电脑



产品特性

- CPU** 采用飞腾FT-2000四核CPU，功耗10W
- 显示** 17.0寸液晶屏，最大分辨率1280*1024，亮度250cd/m²，响应时间5ms，使用寿命30000小时，对比度1000:1
- 网口** 2*Realtek RTL8111H千兆网卡
- USB** 2 * USB3.0
- COM** 8 * COM(GPIO端子引出)
- 温度** -20°C~ 60°C
- 电源** 12V DC供电/电源适配器



产品参数

主板参数

处理器	采用飞腾FT-2000四核CPU，功耗10W
BOIS芯片组	国产/UEFI
内存支持	2*SODIMM DDR4插槽,最大支持16GB
IO接口	
COM	8 * RS232(GPIO端子引出)
USB	2 * USB3.0 Type-A接口
VGA	1*VGA
HDMI	1*HDMI
Mini PCIE	1*PCI-E3.0X16槽 (X8信号)

contact 17.0寸液晶屏，最大分辨率1280*1024，亮度250cd/m²，响应时间5ms，使用寿命30000小时，对比度1000:1

存储

SATA	2*SATA3.0
M.SATA	1*M.2(SSD 2242)

音频

解码器	/
输出	3.5mm 音频插座 ALC662 1*Line out
输入	3.5mm 音频插座 ALC662 1*Mic in

网口

LAN	2*RJ45网口(Realtek RTL8111H千兆网卡)
-----	--------------------------------

电源

DC JACK	SRT-6170C
DC_PWR	DC 12V供电

其他

Watch Dog	建议用12V 5A电源适配器
BIOS	国产
BAT插座	1*BAT插座,纽扣电池插座，插拔电池可给主板清零
SIM卡槽	/
JLPT插针	2x5,PH=2.0MM (开机+复位+硬盘+电源)
GPIO插针	/

操作系统

OS	Kylin/UOS
----	-----------

外观

尺寸	402mm x 340mm x 66mm
重量	约4.9kg

环境

工作温度	-20°C ~60°C
存储温度	-30°C ~75°C
湿度	5% ~ 95% 无冷凝

认证	CCC,CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014
----	---

产品外形

前后面板IO接口


Front I/O



Rear I/O



产品尺寸

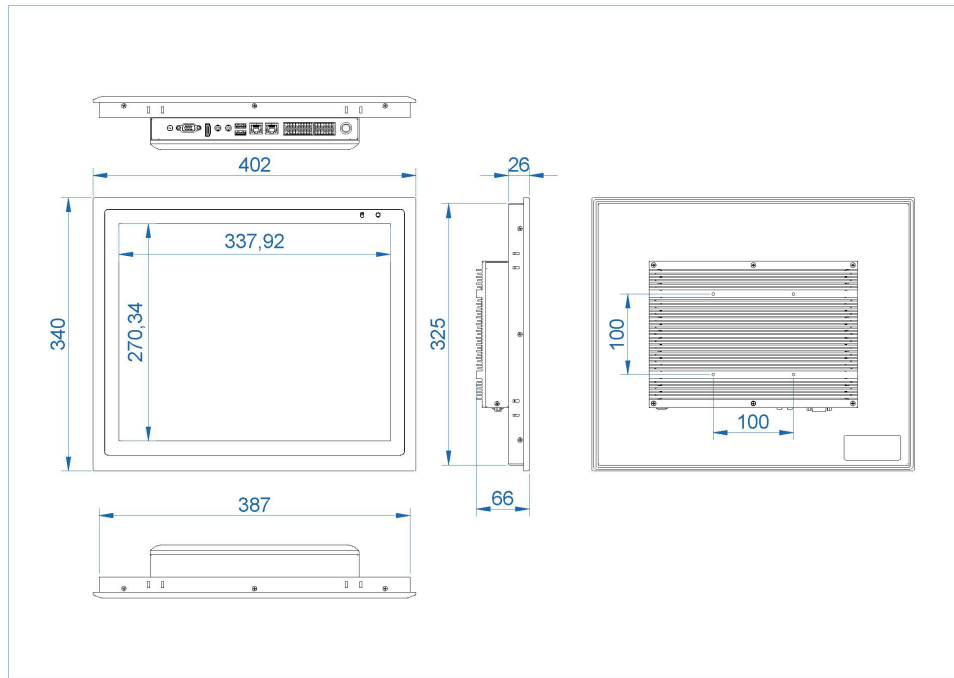

订购信息

料号	型号	描述
0200-6170C(准系统)	SRT-2000	17寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0200-6170C-4	SRT-2000	17寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/DDR4 4GB/128GB SSD/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0200-6170C-8	SRT-2000	17寸工业平板电脑/CPU飞腾FT2000/DDR4 8GB/128GB SSD+1TB 机械硬盘/USB*2/千兆网口*2/VGA*1/DVI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器